# KEZELÉSI ÉS HASZNÁLATI ÚTMUTATÓ

steck!

## SPM 250 Páramentesítő készülék

Használat előtt kérjük, figyelmesen olvassa el a telepítési és kezelési útmutatót és őrizze azt meg biztonságos helyen!

# TARTALOMJEGYZÉK


1. TERMÉK LEÍRÁS, FELHASZNÁLÁS ..... 1
2. MŰSZAKI ADATOK ..... 2
3. ALKATRÉSZEK ..... 2
4. FIGYELMEZTETÉSEK ..... 3
5. BEÜZEMELÉS ÉS HASZNÁLAT ..... 4
6. VÍZTARTÁLY ÜRÍTÉSE ..... 4-5
7. TISZTÍTÁS ÉS KARBANTARTÁS ..... 5
8. TÁROLÁS ..... 6
9. EGYÉB INFORMÁCIÓ ..... 6


## 1. TERMÉK LEÍRÁS, FELHASZNÁLÁS

Az **SPM 250** páramentesítő készülék működése során kivonja a levegőből a felesleges nedvességet, ami a penész egyik fő okozója. Ezzel egy kellemesebb környezetet biztosít az otthona vagy irodája számára.

**Az SPM 250 egy kompresszor nélküli, Peltier technológiás** készülék, melynek köszönhetően, kifejezetten csendes működés közben.
A készülék tökéletesen használható a **kisebb szobák és kevésbé szellőző légterekbe, mint a gardróbok, szekrények és tároló helyiségekbe, amelyek fogékonyak a dohos szag, a nedvességre és a gombák megtelepedésére.**

Ez a mini páramentesítő készülék kiküszöböli ezt a problémát és ezzel egy időben segítséget nyújt a **felesleges levegőcsapadék összegyűjtésében és eltávolításában.**

A páramentesítés megkezdése előtt azonban e**l kell távolítani az összes penészt** (tisztítás, festés, fertőtlenítés, stb. útján), majd egy **alapos takarítás és szellőztetést követően azonnal elkezdhető a páramentesítés**.
A készülék használata során **megszűnnek a vizes ablakok és foltos falak, valamint az egész helyiséget átjáró dohos szag is eltűnik.**

## 2. MŰSZAKI ADATOK

| | |
|---|---|
| **cikkszám** | SPM 250 |
| **páramentesítési kapacitás** | 250ml +/-50ml/nap (25°C, 85Rh%) |
| **ajánlott működési környezet:** | 15°C felett, 40Rh% felett |
| **leghatékonyabb működési környezet:** | 25°C, 85Rh% felett |
| **tápfeszültség / frekvencia** | DC9V |
| **névleges teljesítmény** | 22,5W (30°C, 80%Rh) |
| **névleges áramfelvétel** | 2.5A |
| **eltávolítható víztartály kapacitás (max.)** | 500ml |
| **zajszínt** | ≤36 dB(A) |
| **nettó súly** | 0,938 kg |
| **hűtőelem** | termoelektromos Peltier modul |
| **ventilátor** | 80*80mm DC kefe nélküli motor |
| **alkalmazási terület** | ~10-20m2 |
| **vízelvezetési mód** | víztartály (500ml) |
| **termék mérete** | 154*130*218mm |
| **tápkábel hossza** | 1,5m |

## 3. ALKATRÉSZEK

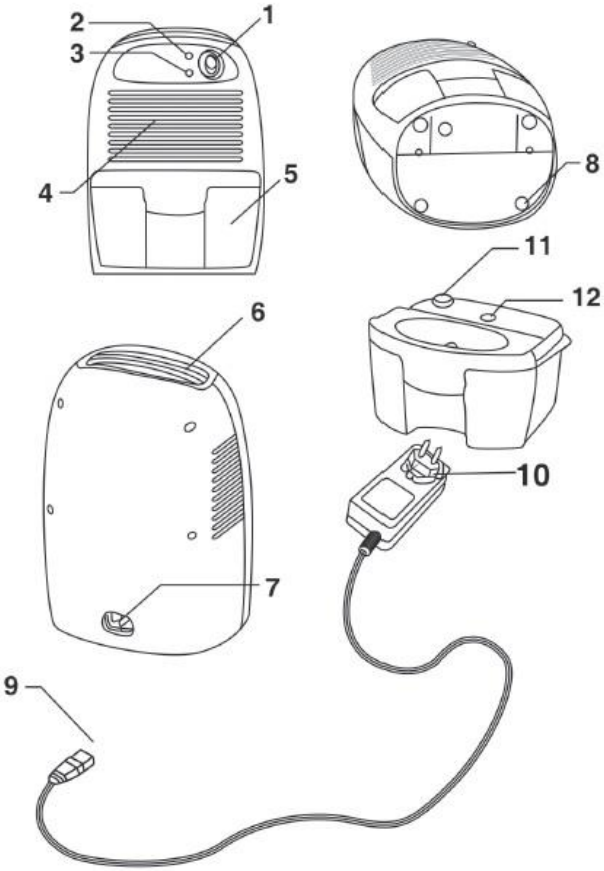


1. ON/OFF billenőkapcsoló
2. "ON" zöld LED visszajelző
3. "FULL" teli víztartály visszajelző piros fény
4. Levegő bevezető rács
5. Eltávolítható víztartály
6. Levegő kivezető rács
7. DC hálózati aljzat
8. Gumi talp
9. DC hálózati csatlakozó
10. AC/DC hálózati konnektor
11. Tartály vízkiürítő nyílás
12. Hidraulikus megszakító

## 4. FIGYELMEZTETÉSEK

Kérjük olvassa el használati és kezelési útmutatót alaposan az első beüzemelés és használat előtt.

1. Helyezze a készüléket egyenes felületre (lehetőleg padló) csökkentve ezzel a rezgést vagy a zajokat.
2. Soha ne merítse a készüléket vízbe vagy más folyadékba.
3. Soha nem működtesse a készüléket amennyiben a kábel vagy más csatlakozó sérült, vagy valami rendellenes történik.
4. Amennyiben a készüléket nem használja, állítsa a billenőkapcsolót OFF állapotba. Áthelyezés/mozgatás vagy tisztítás előtt áramtalanítsa azt. A feszültségmentesítéshez húzza ki a hálózati konnektorból a villás dugót.
5. Kizárólag a megfelelő és előírt elektromos feszültséggel használja a készüléket.
6. A készülék kizárólag beltéri használatra alkalmas. Ne használja azt kültéren.
7. Ne helyezzen nehéz tárgyat a berendezésre, illetve ne takarja le.
8. Ne döntse a készüléket az oldalára, mert a víz kiborulhat, ezzel károsítva a berendezést.
9. Soha ne helyezzen más tárgyat a készülék belsejébe elkerülve ezzel a készülék meghibásodását.
10. Ne helyezze a készüléket közel fűtőtest, illetve magas hőt kibocsátó készülékek, vagy gyúlékony és tűzveszélyes anyagok közelébe.
11. Amennyiben a tápkábel megsérült, ki kell cseréltetni a gyártóval vagy egy szakszervizzel vagy megfelelő végzettséggel rendelkező személlyel a további eredményes használat és működés érdekében.
12. A berendezést úgy kell elhelyezni, hogy a csatlakozó hozzáférhető legyen.
13. A berendezést kizárólag az előírásoknak megfelelően lehet üzembe helyezni.
14. Kerülje a hálózati adapter nedves és/vagy vizes helyeken történő használatát és helyezze az egységet olyan helyre, ahol jó a szellőzés.
15. A levegő be- és kivezető nyílásokat mindig hagyja szabadon; soha ne takarja le ruhával, vagy nejlonzacskóval, stb.
16. az AC/DC tápegység használat alatt felforrósodhat. Ez egy normális jelenség és nem jelent hibát.

17. Amennyiben a készülék az ajánlott környezeti hőmérséklet és páratartalom között működik, a páramentesítő készülék lassan felszívja a környezeti párát.
18. Ügyeljen arra, hogy a készülék mindig megfelelő helyzetben legyen, elkerülve ezzel a vízszivárgást.
19. Ezt a készüléket 8 éves vagy annál idősebb gyermekek, valamint csökkent fizikai, érzékszervi vagy szellemi képességekkel vagy tapasztalatok és ismeretek hiányával rendelkező személyek használhatják, ha felügyeletet vagy utasítást kaptak a készülék biztonságos használatáról és megértették a veszélyeket magában.
20. A gyermekek nem játszhatnak a készülékkel.
21. A gyermekek nem végezhetnek tisztítást és karbantartást felügyelet nélkül.
22. A készüléket csak a készülékhez mellékelt tápegységgel szabad használni.

## 5. BEÜZEMELÉS ÉS HASZNÁLAT

**Használat és üzembe helyezés előtt győződjön meg róla, hogy a készülék nem sérült meg a szállítás során!**

Távolítsa el a készülékről a cosmagolást, majd helyezze azt egyenes, szilárd felületre (lehetőleg padló), biztosítsa a helyiség levegőzhetőségét.

1. **Csatlakoztassa a hálózati adaptert a páramentesítő berendezéshez, majd a hálózati fali aljzathoz.**
2. Az **ON/OFF billenőkapcsolót** helyezze **ON állapotba**. A LED visszajelző fény **ZÖLD színnel** jelez, valamint érezhet egy könnyű levegő kiáramlás a száraz levegő kivezető részen.
3. A **készülék kikapcsolásához** helyezze az **ON/OFF billenőkapcsolót OFF állapotban,** a visszajelző fény kialszik.

**FONTOS**:
Mindig győződjön meg róla, hogy a páramentesítő készülék ON/OFF billenőkapcsolója OFF állapotban van, mikor a készüléket nem használja.
Soha ne helyezze a hálózati adaptert vizes vagy nedves helyre és győződjön meg a jó szellőzhetőségről.
A víz kifolyás és kiszivárgás elkerülése érdekében a páramentesítő készüléket mindig megfelelő helyzetben (szilárd talaj, álló helyzet) használja és tárolja.

## 6. VÍZTARTÁLY ÜRÍTÉSE

A víztartály **maximum kapacitása 500ml**.

Amikor a víztartály **teljesen megtelik** és eléri a maximális kapacitást, a **zöld visszajelző LED fény pirosra változik** és a **készülék automatikusan leáll.**

Ebben az esetben **kapcsolja ki a páramentesítőt** az **OFF billenőkapcsoló segítségével.**

**Távolítsa el a víztartályt** és öntse ki az összegyűjtött vizet a WC csészébe, a mosdókagylóba vagy a fürdőkádba, zuhanyzóba. Ezt követően helyezze vissza a vissza azt a készülékbe, majd ahhoz hogy folytassa a páramentesítést, állítsa a billenőkapcsolót ON pozícióba.

**FONTOS:**
**Ne mozdítsa el az úszót a víztartályból, ellenkező esetben a berendezés nem fog megállni, ha a víztartály teljesen megtelik. Így a víz kifolyhat a tartályból, ami akár a padló korosodását is okozhatja**

## 7. TISZTÍTÁS ÉS KARBANTARTÁS

**Az áramütés elkerülése érdekében, mindig kapcsolja ki a berendezést és csatlakoztassa le a hálózatról mielőtt bármilyen tisztítást végezne!**

### VÍZTARTÁLY TISZÍTÁSA:

**Fontos**: A víztartály fedele kizárólag tisztítási célokra használható.
Mielőtt eltávolítaná a víztartályt, a készüléken a billenőkapcsolót állítsa **OFF** pozícióba és húzza ki a készüléket a hálózatból. Vegye ki a víztartályt és tisztítsa meg a tartály belsejét. Ezt követően helyezze vissza a víztartály tetejét és az úszót a készülékbe.

**VÍZTARTÁLY FEDELÉNEK VISSZAHELYEZÉSE:**

Miután megtisztította a víztartály belsejét:

- fordítsa meg a tartály fedelét és helyezze azt sík felületre
- helyezze be az úszót a fedél nyílásába
- helyezze vissza a víztartály fedelét és óvatosan nyomja rá
- helyezze vissza a víztartályt a páramentesítő készülékbe.

**PÁRAMENTESÍTŐ KÉSZÜLÉK TISZÍTÁSA:**

Húzza ki a készüléket a hálózatból minden tisztítás előtt.
Tisztítsa meg a berendezés külső burkolatát egy puha ruhával és egy puha sörtés kefével távolítsa el a port a levegő ki- és bevezető nyílásaiból.
Soha ne használjon kémiai oldószert (mint pl. a benzin, alkohol, gázolaj, stb.). Ellenkező esetben a felület károsodhat vagy éppenséggel az egész burkolat deformálódhat.
Ne permetezzen vizet a készülékre.
Amennyiben a **víztartály** piszkos, tisztítsa meg hideg vagy meleg vízzel, de ne használjon fémsúrolót, vegyi rongyot, gázolajat, hígító vagy más oldószert/vegyszert a tisztításhoz, máskülönben ez a víztartály károsodásához és vízszivárgáshoz vezethet.

## 8. TÁROLÁS

Amennyiben a páramentesítőt hosszabb ideig nem használja:

1. Ürítse ki teljesen a víztartályt és győződjön meg róla, hogy nincs több víz benne.
2. Válassza le a hálózatról a készüléket és tekerje fel a hálózati kábelt.
3. Tárolja a páramentesítő készüléket hidegen, száraz helyen, távol a közvetlen napfénytől, a szélsőséges hőmérséklettől és a rendkívül magas portól.

## 9. EGYÉB INFORMÁCIÓK:

Tartsa tiszteletben az EU környezetvédelmi előírásait! A termék értékes nyersanyagokat tartalmaz, és ezért nem tartozik a háztartási hulladékok körébe! Élettartama végén a kiselejtezett készüléket kérjük, hogy az elektronikai hulladék átvételére szakosodott hulladékgyűjtő helyen adja le. Kérdés esetén keresse a helyi hulladékkezelő szervezetet. Ezzel Ön védi a környezetet, az embertársai és a saját egészségét

**Gyártó/Importőr/Importer:**

STECK HUNGÁRIA Kft. 1119 Budapest, Fehérvári út 85. C ép, 4. emelet
Vevőszolgálat (H-P 8-16): +36 30 657-0941
www.steck.hu info@steckhungaria.hu

**CE Megfelelőség**

Az Importőr tanúsítja, hogy az **SPM 250 Páramentesítő készülék** megfelel a rá vonatkozó európai uniós irányelveknek és alkalmazott harmonizált szabványainak.

steck!

steck!